

Sug- & Tryckfläkt

Mångsidig investering av hög kvalitet




**15 olika modeller,
med kapacitet upp till 35 ton/timme.**

**Oumbärlig hemma på gården,
tömmer din silo, vagn eller grop.**

Pneumatiskt transportsystem

Y-TE erbjuder sug- och tryckfläktar för effektivt arbete både hemma på gården och ute på fältet. Med kapacitet upp till 35 ton i timmen blir ditt jobb lättare. Transporterar spannmål och andra grödor i 160 mm rörsystem, skonsamt och sortrent. Finns både eldrivna och för traktordrift. Levereras som standard med el-motorer från 5,5 kW till 37 kW, samt för traktordrift.

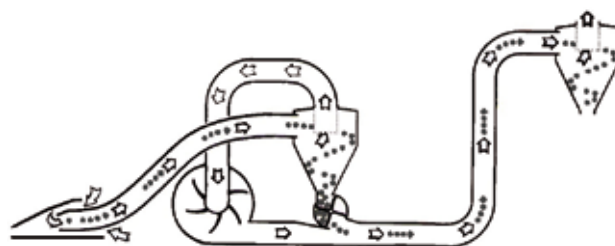

SAMLE högtrycksfläkt

Med SAMLE högtrycksfläkt kan du på ett effektivt sätt lufta, kyla eller torka din spannmål. Kombineras gärna med SAMLE lagringssilo och luftningstorn.

Modell	Effekt
B750	5,5 kW



SAMLE transportfläkt

Med SAMLE transportfläkt kan du flytta din spannmål på ett smidigt och snabbt sätt, absolut sortrent. Transportera spannmålen lodrätt, vågrätt eller runt hörnor.



T1000-2



T750IN

Max kapacitet ton per timme (15 % vattenhalt välrensat korn)

Modell	Effekt	L-10m/H-3m	L-20m/H-3m	L-30m/H-3m	L-40m/H-3m
T750IN	5,5 kW	5,5	5,1	4,5	4,0
T1000IN	7,5 kW	7,1	6,1	5,5	5,0
T1000-2	7,5 kW	10,0	9,1	8,1	7,1
T1500	11 kW	17,0	14,6	12,0	10,5
T2000	15 kW	20,0	18,0	16,5	15,5

Kapaciteten är beräknad på ett system med ett lodrätt rör på 3 meter, 2 stycken 90° böjar, cyklon.

SAMLE Sug- och tryckfläkt

SAMLE sug- och tryckfläkt är ett bra verktyg hemma på gården eller ute på fältet. Den hjälper dig på ett snabbt och effektivt sätt att lasta eller tömma din silo, vagn eller grop. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

De elmotordrivna modellerna är en snabb och flexibel lösning. Då samtliga är monterade med hjul är de lätta att hantera och att flytta.

Traktordrivna sug- och tryckfläktar drivs från kraftuttagsaxeln. Det gör dig oberoende av el, vilket ger stora möjligheter ute på fältet, men även hemma på gården. De finns både som trailermodell (T) och som 3-punkts upphängd (L).

En flexibel investering med många möjligheter



S1500, inkl sugslang, 2 meter rör och 90 °böj.



S5000 T, inkl sugslang, PTO-axel och svängbar lastutrustning.



S7500T, inkl sugslang, PTO-axel och svängbar lastutrustning.

Max kapacitet ton per timme (15 % vattenhalt välrensat korn).

Modell		Effekt	L-10m/H-3m	L-20m/H-3m	L-30m/H-3m	L-40m/H-3m
S1000 - 1	El (direkt)	7,5 kW	5,0	3,8	2,8	2,3
S1000 - 2	El	7,5 kW	6,5	6,2	5,5	4,5
S1500	El	11 kW	9,7	8,7	8,0	7,0
S2000	El	15 kW	14,5	13,0	12,0	11,0
S3000	El	22 kW	18,0	15,0	14,0	13,0
S5000	El	37 kW	25,0	22,8	20,8	18,0
S3000 L	Traktordriven		19,0	17,5	16,2	15,0
S5000 T/L	Traktordriven		25,0	22,8	20,8	18,0
S7500 T	Traktordriven		35,0	33,0	27,5	24,7

Kapaciteten är beräknad på ett system med ett lodrätt rör på 3 meter, 2 stycken 90° böjar, cyklon och 4 meter sugslang (endast S-modellerna). Totallängden är inkl. sug- och trycksida

Teknisk data	S 7500 T	S 5000 T/L	S 3000 L	S5000	S3000	T/S 2000	T/S 1500	T/S1000-2	S1000-1	T/B750
Kraftbehov kW	70	50	40							
Varv/min, PTO	1000	540	540							
PTO typ	1 3/8" 21 splines	1 3/8" 6 splines	1 3/8" 6 splines							
Vikt kg	720	550/570	480	695	500	311	301	280	280	117
Motoreffekt kW				37	22	15	11	7,5	7,5	5,5
Elanslutning				3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz
Strömförbrukning A				64	38	29	22	15	15	11
Väglad. säkring A				80	63	50	35	20	20	16
Rör Ø mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160



Y-TE har ett brett sortiment av transportrör, cykloner och sugslangar av både stål och polyuretan.



S3000 L inkl sugslang, PTO-axel, rör och böj

Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd



Adress och säte:
Y-TE AB
Ekarps gård
SE-274 92 SKURUP

Telefon:
0411-53 69 00

www.y-te.se

Fax:
0411-53 69 05

info@y-te.se