


- ### Specifikation
- Svetsade precisionstuber av varmförzinkat stål
  - Karmens dimension 40x82 mm
  - Bågens dimension 40x38 mm
  - Kraftiga gångjärn (tillåter utvändigt smyg upp till 6 cm)
  - Profilerat galler av 12 mm rundjärn
  - 2-glas isolerglasruta D4-12
  - Två uppställningslägen - 180° alt. vädringsläge
  - Vinklat slutbleck för reglering i vägg ingår
  - Vänster eller högerhängt

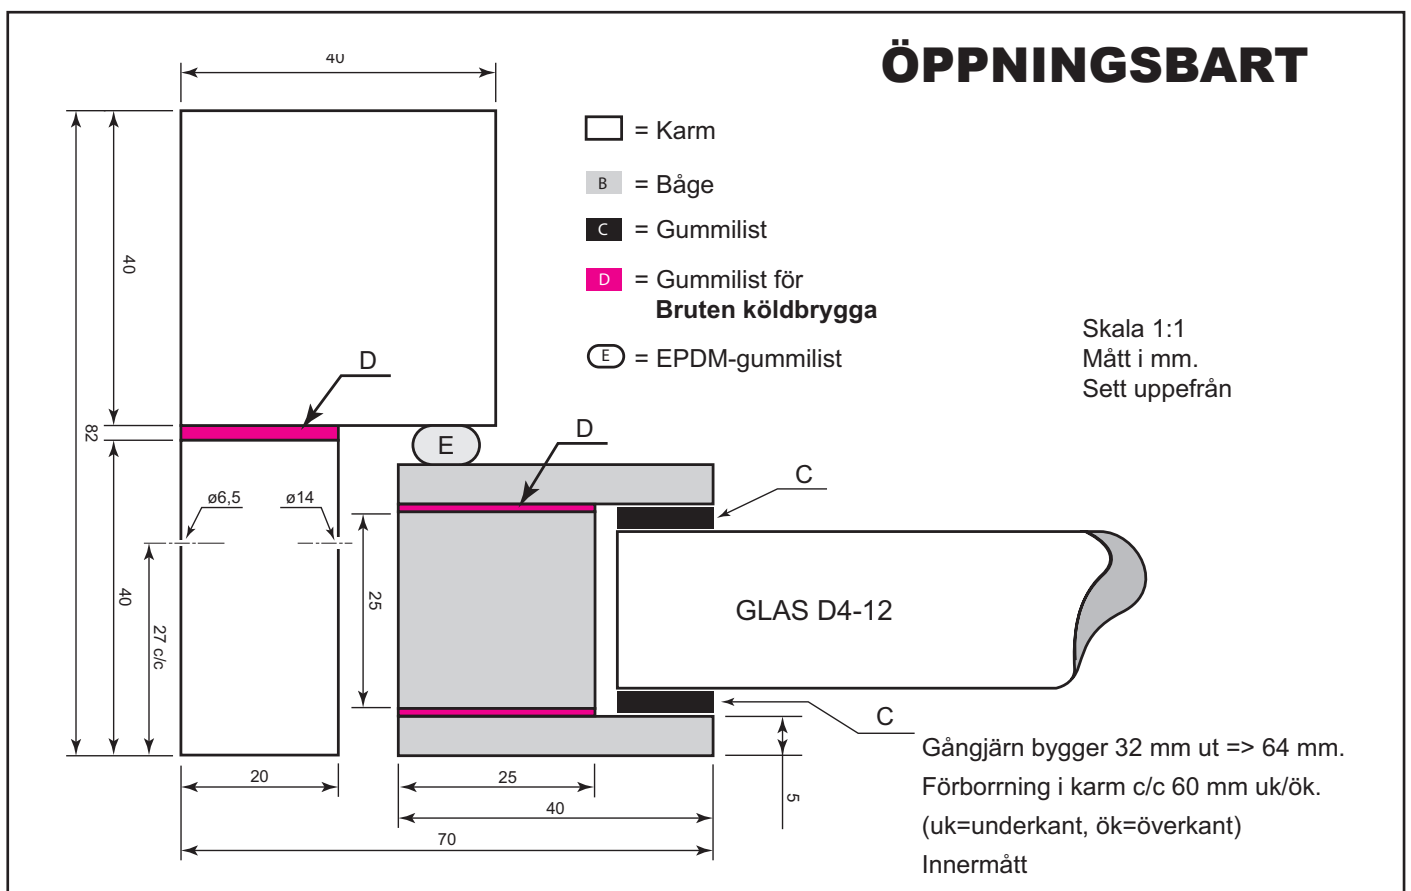

Frakt, emballage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.