




L-järnströskel

Varmförzinkat 30x30x3 mm för ingjutning eller urspårar för L-järnet i betonggolvet.

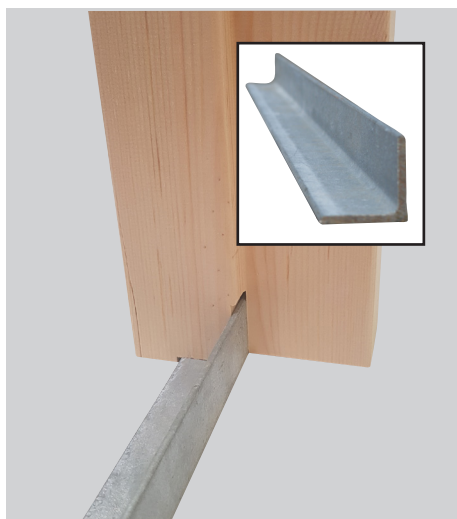


Fyrkantströskel

Varmförzinkat 50x20x2 mm. Rekommenderas när golvet är gjutet. Lämpligt för förråd, stall, garage etc.



Hårdträtröskel

105x45 mm. Robust trätröskel som tätar med en gummilist mellan dörrblad och tröskel.

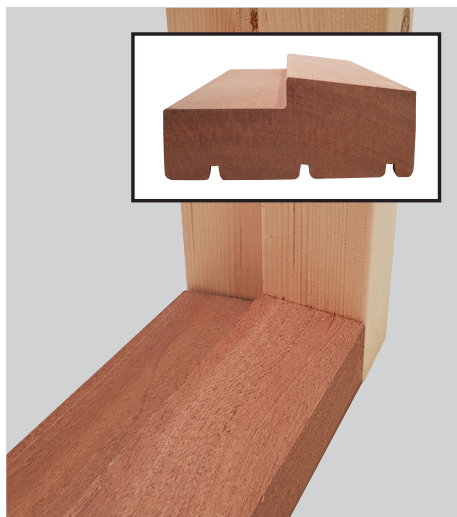

HCP tröskel

Handikappanpassad trätröskel, inåtgående. 105x40 mm. Lite lägre tröskel än ovanstående Hårdträtröskel. Vinklad topp för enklare och jämnare övergång.



Borstlist

Borstlisten täcker upp till 21 mm från golvet och dörrbladet. Monteras under dörrbladet vid leverans. Enkelt att städa och hålla rent eftersom det inte finns någon tröskel. Blir inte helt tätt i nedkant.



Släpplista i gummi

Släpplisten täcker upp till 30 mm från golvet och dörrbladet. Monteras invändigt på dörrbladet vid leverans. Enkelt att städa och hålla rent eftersom det inte finns någon tröskel. Blir inte helt tätt i nedkant.