TRÖSKLAR

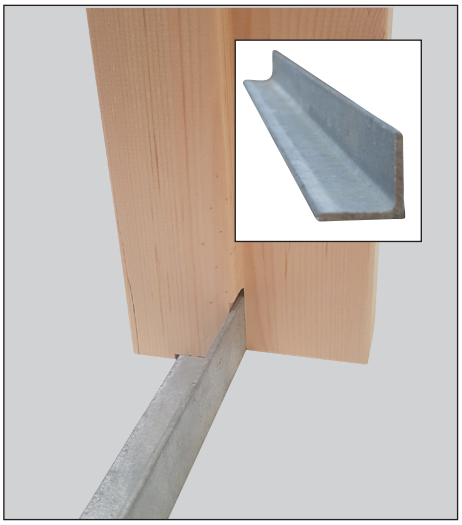

L-järnströskel
Varmförzinkad 30x30x3 mm för ingjutning eller urspårar för L-järnet i betonggolvet.

Fyrkantströskel
Varmförzinkat 50x20x2 mm.
Rekommenderas när golvet är gjutet plant.
Lämpligt för förråd, stall, garage etc.

Hårdträtröskel
105x45 mm. Robust trätröskel.

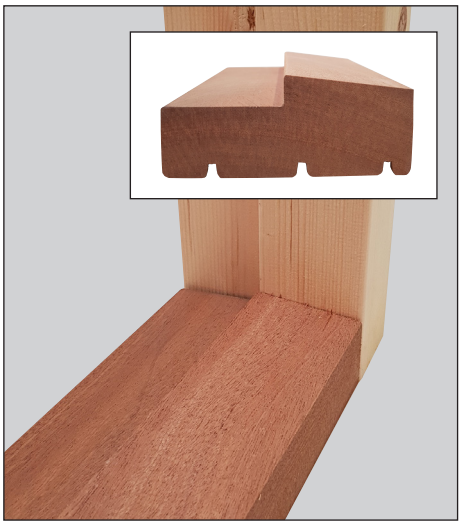

HCP tröskel
Handikappanpassad trätröskel.
105x25 mm. Lite lägre tröskel än ovanstående Hårdträtröskel. Vinklad topp för enklare och jämnare övergång.

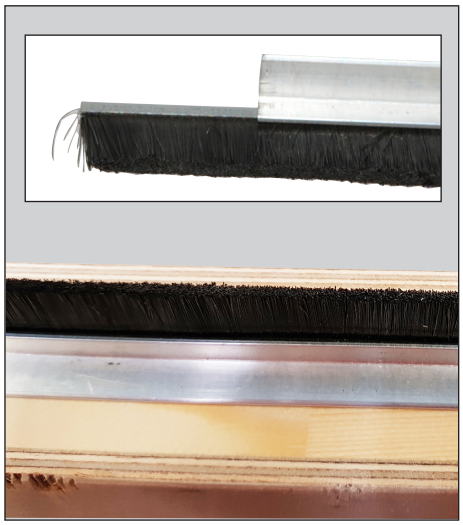

Borstlist
Borstlisten täcker upp till 21 mm från golvet och unersidan av dörrbladet. Monteras under dörrbladet efter leverans. Enkelt att städa och hålla rent eftersom det inte finns någon fast tröskel. Blir inte helt tätt i underkant.

Släplist av gummi
Släplisten täcker upp till 30 mm från golvet och undersidan avdörrbladet. Monteras invändigt på dörrbladet efter leverans. Enkelt att städa och hålla rent eftersom det inte finns någon fast tröskel. Blir inte helt tätt i underkant.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540