## L-järnströskel
Varmförzinkat 30x30x3 mm för ingjutning eller man spårar ur för L-järnet i betongen.

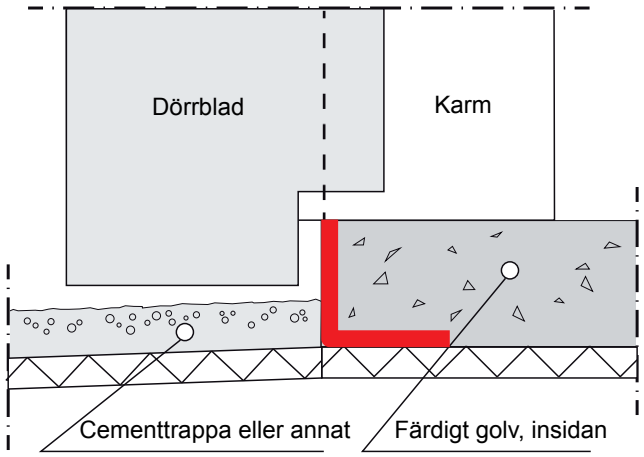


## Fyrkantsrör
Varmförzinkat 50x20x2 mm. Rekommenderas när golvet är plant

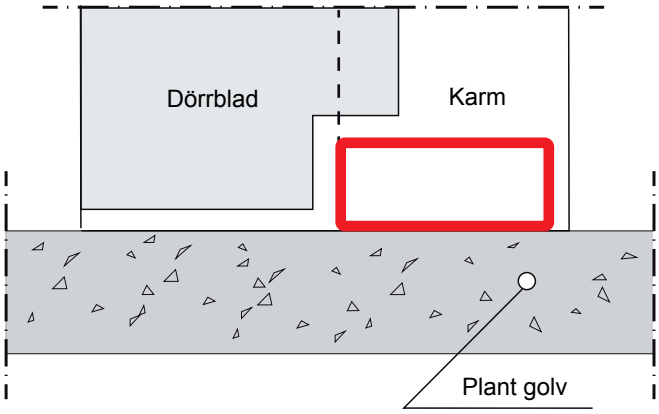


## Släplist
Släplisten täcker upp till 30 mm från golvet och dörrbladet. Monteras invändigt på dörrbladet vid leverans.

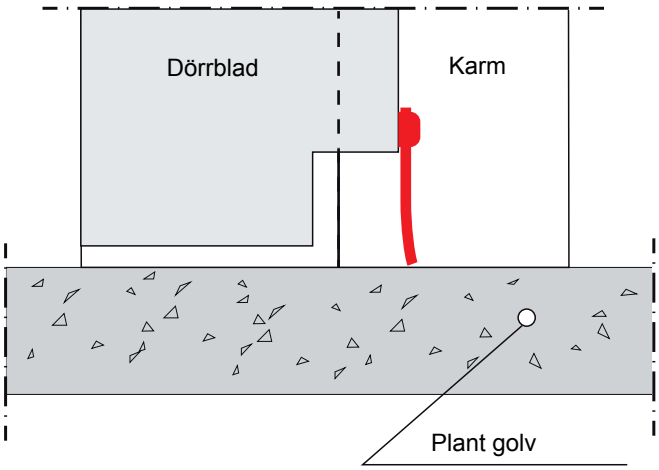


## Borstlist
Borstlisten täcker upp till 21 mm från golvet och dörrbladet. Monteras under dörrbladet vid leverans.

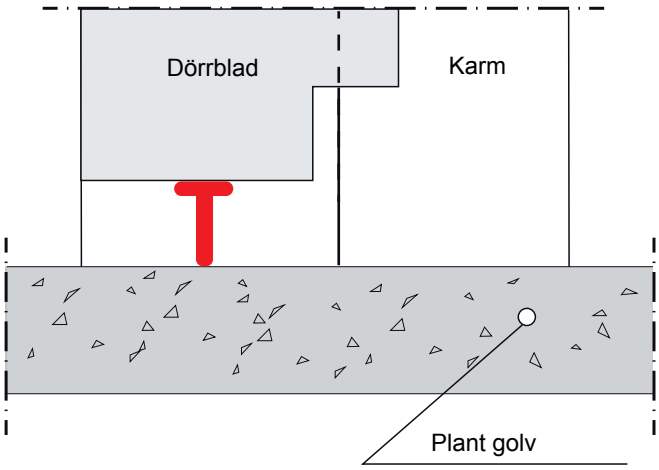


## Hårdträtröskel
105x45 mm

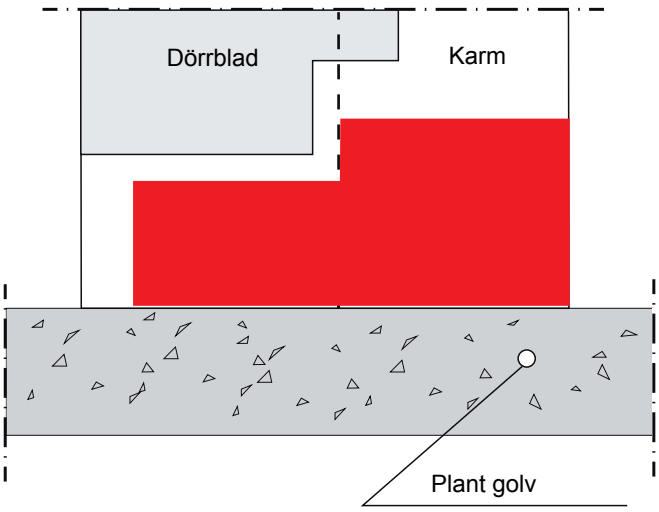

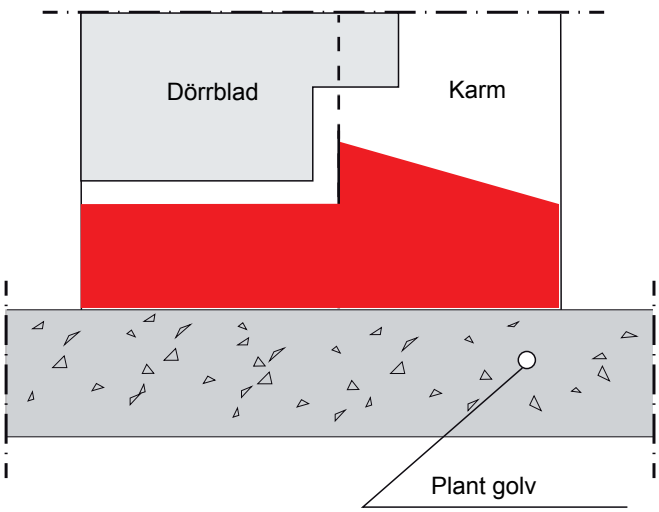
## HCP tröskel
Handikappanpassad trätröskel, inåtgående. 105x40 mm