



### L-järnströskel

Varmförzinkad 20x20x2 mm för ingjutning eller urspårar för L-järnet i betonggolvet.




### Fyrkantströskel

Varmförzinkat 50x20x2 mm. Rekommenderas när golvet är gjutet plant. Lämpligt för förråd, stall, garage etc.




### Hårdträströskel

105x45 mm. Robust träströskel.

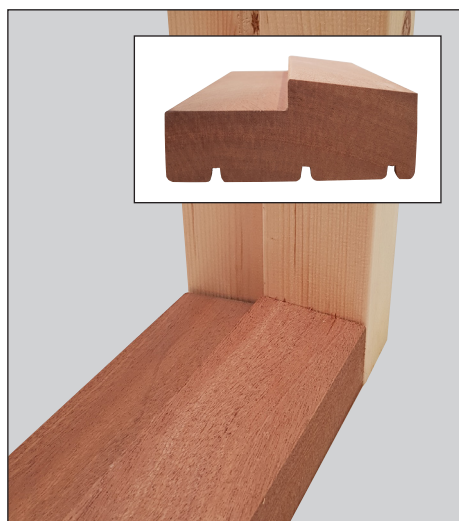

### HCP tröskel

Handikappanpassad träströskel. 105x25 mm. Lite lägre tröskel än ovanstående Hårdträströskel. Vinklad topp för enklare och jämnare övergång.

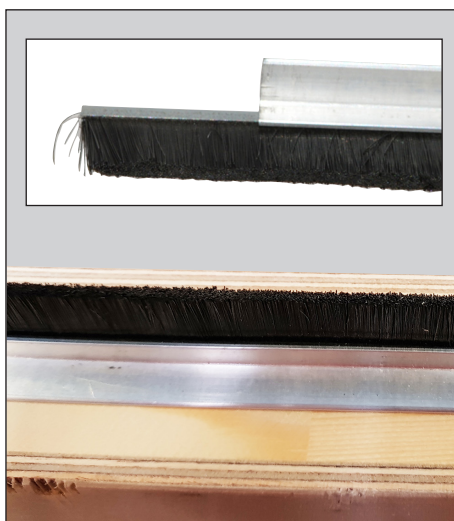

### Borstlist

Borstlisten täcker upp till 21 mm från golvet och undersidan av dörrbladet. Monteras under dörrbladet efter leverans. Enkelt att städa och hålla rent eftersom det inte finns någon fast tröskel. Blir inte helt tätt i underkant.



### Släplista av gummi

Släplisten täcker upp till 30 mm från golvet och undersidan av dörrbladet. Monteras invändigt på dörrbladet efter leverans. Enkelt att städa och hålla rent eftersom det inte finns någon fast tröskel. Blir inte helt tätt i underkant.

Med reservation för konstruktionsändring.