



## L-järnströskel

Varmförzinkat 30x30x3 mm för ingjutning eller man spårar ur för L-järnet i betongen.

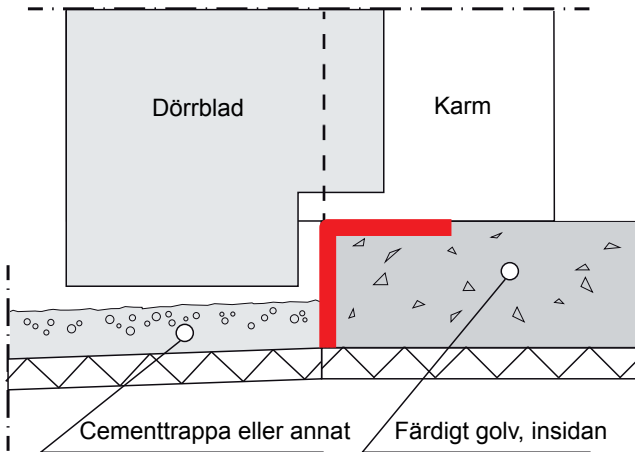


## Fyrkantströr

Varmförzinkat 50x20x2 mm. Rekommenderas när golvet är plant

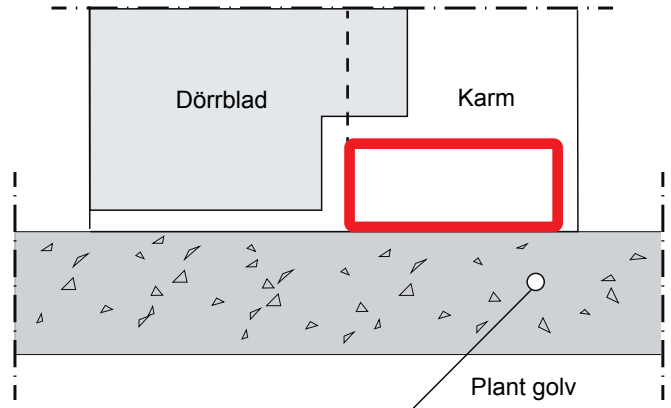


## Släplist

Släplisten täcker upp till 30 mm från golvet och dörrbladet. Monteras invändigt på dörrbladet vid leverans.

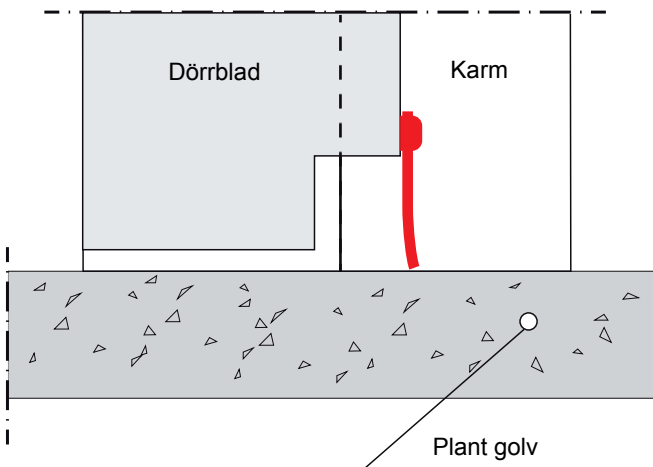


## Borstlist

Borstlisten täcker upp till 21 mm från golvet och dörrbladet. Monteras under dörrbladet vid leverans.

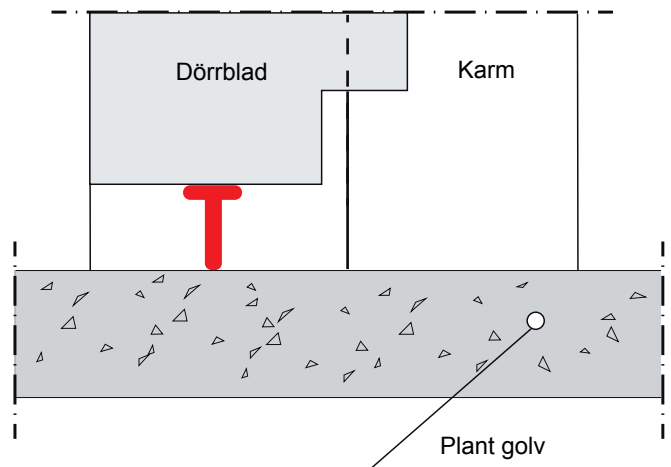

## Hårdträtröskel

105x45 mm

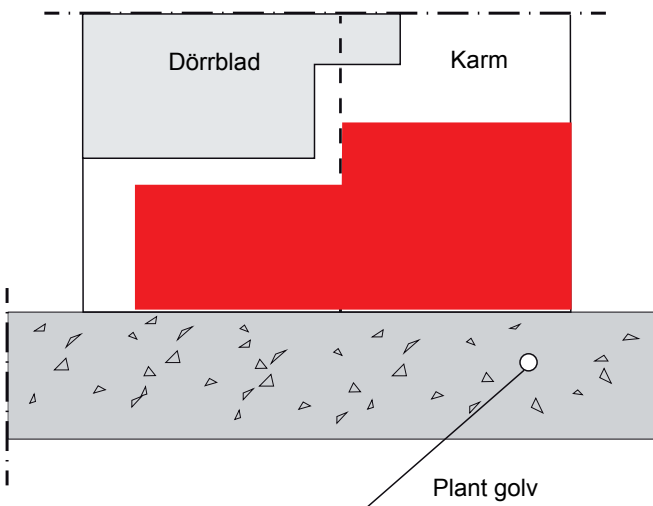

## HCP tröskel

Handikappanpassad trätröskel, inåtgående. 105x40 mm

